

6. Betrieb

- Nur mit eingesetztem LED-Modul betreiben
- Keine Abdeckung während des Betriebs entfernen
- Für ausreichende Kühlung sorgen
- Bei Flackern oder Ausfall Stromversorgung prüfen

7. Wartung

- Reinigung nur mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch
- Keine Lösungsmittel verwenden
- Lüftungsöffnungen frei halten
- Wenden Sie sich bei einem Defekt an einen Elektriker.

8. Allgemeine Produktsicherheitshinweise

- Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Arbeiten an elektrischen Anlagen nur im spannungsfreien Zustand
- Produkt nicht verändern und nur im spannungsfreien Zustand öffnen.
- Nicht in feuchter oder explosiver Umgebung einsetzen
- Von Kindern fernhalten
- Defekte Leuchte nicht weiter betreiben
- Nur Original-Ersatzmodule (System BJB + LED) verwenden
- Bei sichtbaren Schäden sofort außer Betrieb nehmen

9. Entsorgung

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorgung gemäß WEEE-Richtlinie über entsprechende Sammelstellen.

IP20





Montage- und Betriebsanleitung

changeVISION round 90

LED Einbauleuchte

Austauschbares LED-Modul: **System BJB + LED, Pin-Kontakt**

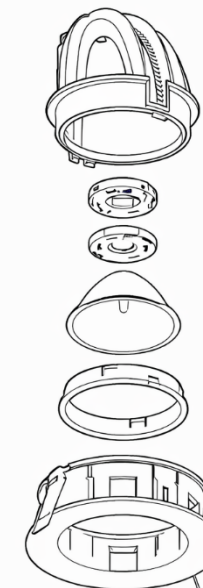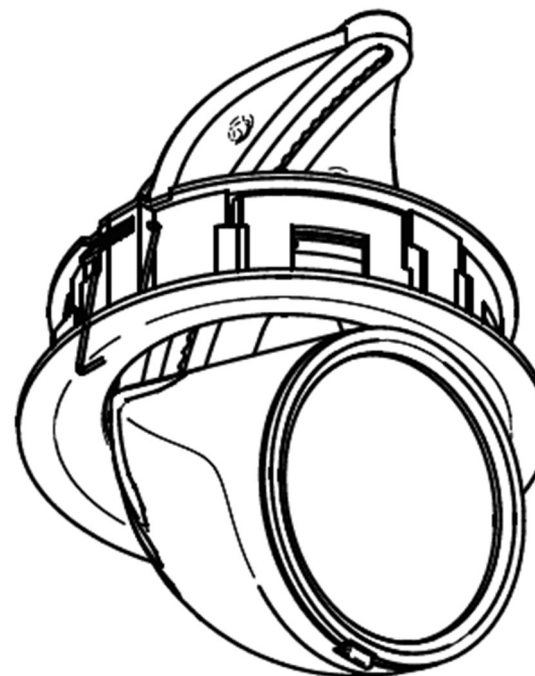

1. Produktbeschreibung

Diese Einbauleuchte ist für den Deckeneinbau in Innenräumen vorgesehen.

Das Leuchtmittel besteht aus einem steckbaren LED-Modul (System BJB + LED), das über definierte Pin-Kontakte mit der Fassung verbunden ist.

Das LED-Modul ist vom Endanwender austauschbar.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Einbau in Odenwald-Decken oder Mineralfaser/ Gipskarton

- Betrieb nur mit kompatibelem LED-Modul (System BJB + LED)
- Betrieb nur mit geeignetem, zugelassenem LED-Treiber
- Verwendung nur in Innenräumen

Nicht zulässig:

- Betrieb ohne LED-Modul
 - Verwendung mit nicht kompatiblen LED-Modulen
 - Veränderungen am Produkt
-

3. Technische Voraussetzungen

Vor Montage prüfen:

- Netzspannung entspricht den Angaben auf dem Treiber
 - Ausreichende Einbautiefe vorhanden
 - Ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet
 - Keine brennbaren oder wärmedämmenden Materialien in unmittelbarer Nähe.
-

4. Montageanleitung

4.1 Vorbereitung

1. Stromkreis spannungsfrei schalten.
 2. Spannungsfreiheit mit geeignetem Messgerät prüfen.
 3. Deckenausschnitt gemäß Maßangaben herstellen.
-

4.2 Elektrischer Anschluss

1. LED-Treiber gemäß Herstellerangaben anschließen.
 2. Primärseite: Netzanschluss
-

4.3 Einsetzen der Leuchte

1. Treiber und Anschlussleitung vorsichtig in die Decke einführen.
2. Haltefedern zusammendrücken.
3. Leuchte in den Deckenausschnitt einsetzen.
4. Federn spreizen sich automatisch und fixieren die Leuchte.

Sitz und festen Halt prüfen.

5. Montage / Austausch des LED-Moduls (System BJB + LED)

Wichtig:

Austausch nur im spannungsfreien Zustand durchführen.

Ausbau:

1. Stromkreis abschalten.
2. Frontglas bzw. Abdeckring entfernen (falls vorhanden).
3. LED-Modul vorsichtig aus der Fassung drehen.

Einbau:

1. Neues kompatibles LED-Modul System ausrichten.
2. Pins exakt in die BJB-Kontaktaufnahme einführen.
3. Modul gleichmäßig eindrücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis es spürbar einrastet.
4. Abdeckung (falls vorhanden) wieder montieren.

Keinen übermäßigen Druck ausüben.
Pins nicht verbiegen.