

basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f

Zubehör zu basicDIM DGC



Produktbeschreibung

- _ Lichtmessung und Bewegungsmeldung
- _ Bis zu 4 basicDIM DGC Sensoren an einem basicDIM DGC (nur für basicDIM DGC relevant)
- _ Mit Fernbedienung steuerbar
- _ Lichtmessung und Bewegungsmeldung deaktivierbar
- _ Individuelle Anpassung der Parameter mit basicDIM DGC Programmer oder der Software masterCONFIGURATOR (nur für basicDIM DGC relevant)
- _ Stromversorgung über basicDIM DGC (nur für basicDIM DGC relevant)

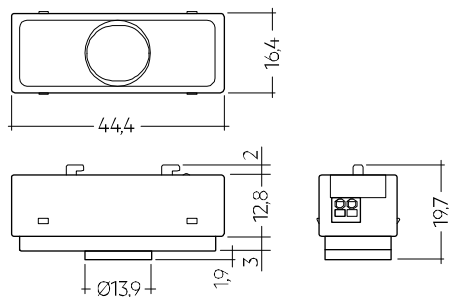
Website

<http://www.tridonic.com/28000933>



basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f

Zubehör zu basicDIM DGC

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Abmessungen L x B x H	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f Leuchteneinbau	28000933	44,4 x 16,4 x 19,7 mm	15 Stk.	0,06 kg

Technische Daten

Sensor Typ	PIR-Sensor
Versorgung über	basicDIM DGC
Stromaufnahme	6 mA
Ø-Erfassungsbereich bei 2,5 m Montagehöhe	4,5 m
Schwenkbar	Nein
Erfassungswinkel	84°
Lichtmessung am Sensorkopf ^①	10 – 650 lx
Max. Montagehöhe	5 m
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur ts	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP20

① Der Messwert am Sensorkopf entspricht ca. 15 bis 2.000 Lux auf der Messfläche.