






### Schnelle und einfache Installation

Bei der Entwicklung unserer Produkte haben wir immer an den Elektriker gedacht. Lösungen, die für den Installateur praktisch und einfach sind. Die roundCENTURY 360 wird mit einem Schnellverbinder zwischen Einbauleuchte und Betriebsgerät geliefert, so daß Sie die Einbauleuchte problemlos vom Betriebsgerät trennen können. Wir verwenden auch Schnellanschlussdosen mit Zugentlastung und Anschluss für Schläuche.

Anschlussbox: 50x100x30 mm

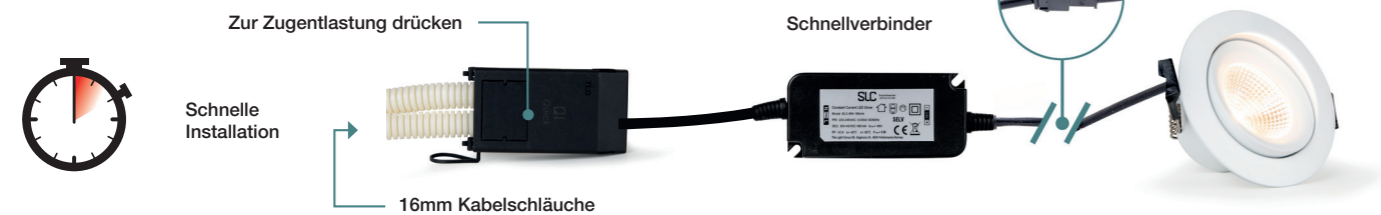

### Eine Einbauleuchten für innen und außen

Wir haben eine Einbauleuchte geschaffen, die für den Außen- und Innenbereich geeignet ist.

Die Einbauleuchte ist nicht zu 100% wasserdicht, aber sie ist widerstandsfähig genug, um sie im Freien zu verwenden (IP44).



### 30° Neigung und 360°Drehung

Wir haben die roundCENTURY 360 mit einem schönen Chip Reflektor, 30° Neigung und 360° Drehung perfektioniert.

Dies ist die ultimative Einbauleuchte für alle Anwendungen.



### Perfekt für Renovierungsprojekte


Wir haben eine Einbauleuchte für alle vorhandenen Deckenausschnitte von 68-83 mm erstellt. In Kombination mit einer geringen Einbautiefe von nur 46 mm ist diese Einbauleuchte ideal für den Ersatz alter Halogen-Einbauleuchten. Sie können diese Einbauleuchte auch direkt in die Isolierung einbauen.



- für Neu- und Renovierungs-Projekte
- kann in die Isolierung bis zur Feuchtigkeitssperre montiert werden
- keine Einbaudose erforderlich
- Neigung um 30° in alle Richtungen (360°)
- für den Außeneinsatz geeignet
- Schnellverbinder
- Kabel / Schlauch



Betriebsgerät (inklusive): Dimmbarer Phasenabschnittsdimmer  
 Betriebsgerät Ausgang (CC): 180mA  
 Farbtoleranz: McAdam <3  
 Farbwiedergabe: CRI >90  
 Ausstrahlwinkel: 36°  
 Material: Aluminium  
 Farbe: Weiss / Schwarz  
 Voraussichtl. Lebensdauer: (L80 B10) 50.000 Std.



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lumen out	Lm/W	CCT	CRI	Deckenausschnitt	Maße (ØxH)
AA81219.00.90	Weiss	8W	600 lm	75 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.00.91	Weiss	8W	640 lm	80 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.02.90	Schwarz	8W	550 lm	69 lm/w	2700K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm
AA81219.02.91	Schwarz	8W	560 lm	70 lm/w	3000K	>90	68-83 mm	90 x 46 mm

